

WATER SYSTEMS FOR HYDROPONICS AND GARDENING

SUPER GROW 800 L/h


**Dvoustupňový filtrační systém
s extrémně vysokou kapacitou**



NÁVOD K POUŽITÍ



Nezapomeňte se registrovat online a
zajistit si dvouletou záruku na
www.growmaxwater.com

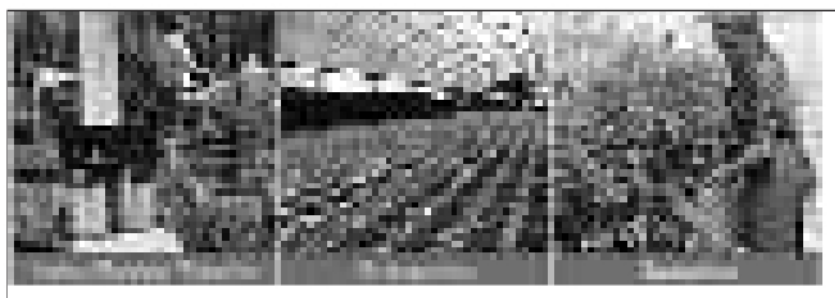

Popis:

Tento systém je navržen jako samostatná filtrační jednotka pro okamžité odstranění chloru a sedimentu z vody. Přístroj zvládne odstranit až 99% chlóru a vyčistí až 90% částic mechanického sedimentu většího jak 5 mikronů. Voda bez chloru a sedimentu je nezbytná pro růst zdravých rostlin a udržení příznivých mikroorganismů, bakterií a plísní v kořenovém systému a pěstebním substrátu. Tyto příznivé bakterie nemohou přežít v přítomnosti chlóru. Voda bez chlóru je rovněž nezbytná pro opravdové bio pěstování ovoce a zeleniny. Tento filtr není určen ke snížení ppm (parts per million) ve vodě. Většina PPM jsou minerální látky, které mohou být odstraněny pouze pomocí reverzní osmózy.

Super Grow Includes:



SUPERGROW – Nastavení:

1. Hlavní jednotka
2. Konektor na zahradní hadici
3. Filtr na sedimenty
4. Uhlíkový filtr z vláken ze zeleného kokosu
5. Konektor na zahradní hadici



PŘED INSTALACÍ / OPATRNĚ!

* Poznámka: Neinstalujte systém tam, kde může být tlak vody větší než 90psi (6k/cm2). Pokud si nejste jisti, změřte si tlakoměrem hodnoty z vašeho zdroje vody. Pokud je tlak vyšší, nainstalujte si regulátor tlaku, který zakoupíte v železářství. Nepoužívejte horkou vodu.

Jak nainstalovat SUPERGROW jednotku:

1. Začněte tím, že připojíte zahradní hadici na vstupní konektor na pravé straně systému
2. Pak připojte zahradní hadici na výstupní konektor na levé straně systému.
3. Před použitím systému je třeba propláchnout celý systém. Vyplachujte systém vodou přibližně pět minut před ostrým použitím.

Teď můžete použít svůj systém!

VÝMĚNA FILTRU

Náš uhlíkový filtr ze zelených kokosů je dimenzován pro produkci cca 27.000 vyčištěné vody za dobu 6 až 9 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Tato životnost je dána průtokovou rychlostí 7,75 litru za minutu a se zdrojem vody obsahující 1 ppm chlóru. Jinak je doporučeno vyměnit filtry ve stejný moment. Náhradní filtry najdete u svého prodejce.

Náhradní díly a příslušenství



- * Ultraviolet sterilization Kit – pro eliminaci UV záření
- * Float Valve Kit – pro použití při práci s většími zásobníky

Náhradní díly a příslušenství hledejte v nabídce svého prodejce.

Záruka:

Jednoroční záruka platí na všechny produkty a chrání zákazníka před výrobními vadami. Záruka nezahrnuje filtry poškozené z důvodu špatné údržby nebo v důsledku nadměrného sedimentu nebo chlóru ve vaší vodě. Záruka se také nevztahuje na poškození přístroje z důvodu nepatřičného použití.

Technická podpora a kontakt: pouze v angličtině

Pokud máte konkrétní dotazy, napište nám anglicky přímo na
email support@growmaxwater.com

**REGISTRUJTE SE ONLINE A
DOSÁHNĚTE NA DVOULETOU
ZÁRUKU**

www.growmaxwater.com



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

