



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K ]
Světelný tok (jmen.)	1350 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.)	1350 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	0.360 A

# MASTER TL-D Super 80


Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	T8 [ 26 mm (T8)]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

## Rozměrové výkresy



TL-D 18W/840


## Fotometrické údaje

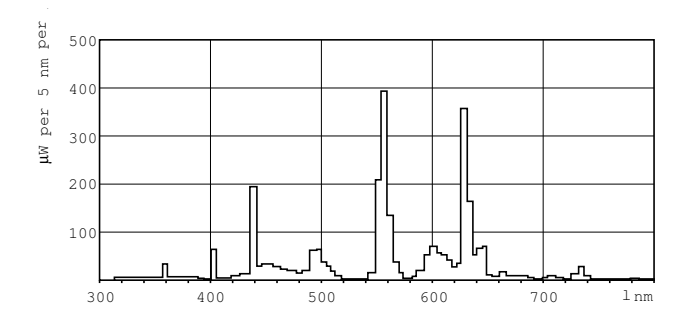

Barva světla /840

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150063171840
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500631718
Objednací kód	63171840
Místní kód	TLD1884
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	927920084023
Celková hmotnost SAP (kus)	71,000 g
Kód ILCOS	FD-18/40/1B-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

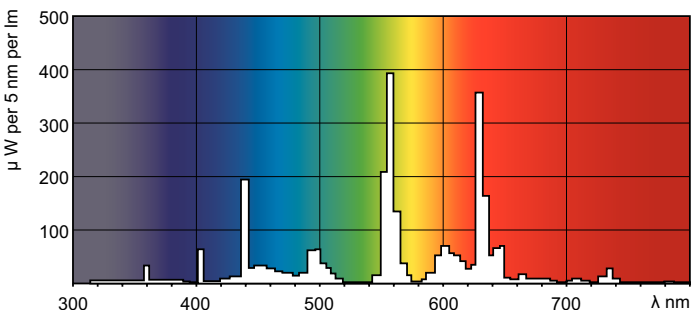

Barva světla /840


# MASTER TL-D Super 80

## Životnost

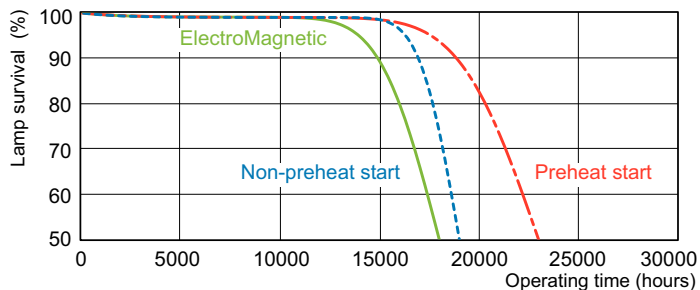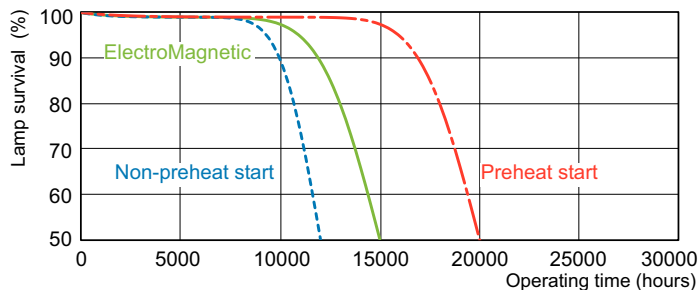

LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram

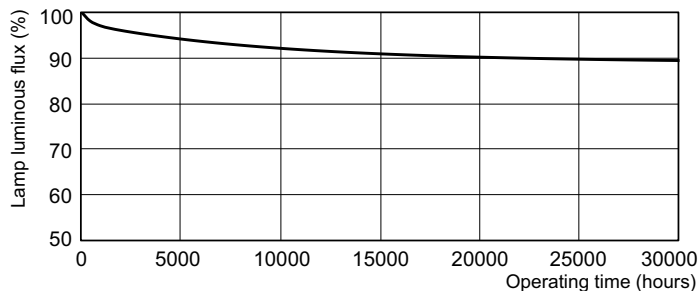

LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

